




# TECNOPLAST

## VÁLVULA DE SECCIÓN NEUMÁTICA PARA DE LINEA

Pensado para la desconexión de secciones individuales de la línea.

Gracias a su peso ligero y sus reducidas dimensiones, pueden instalarse no solo en la unidad de control central de la pulverizadora, sino también directamente en las secciones de línea reduciendo la longitud de las mangueras.

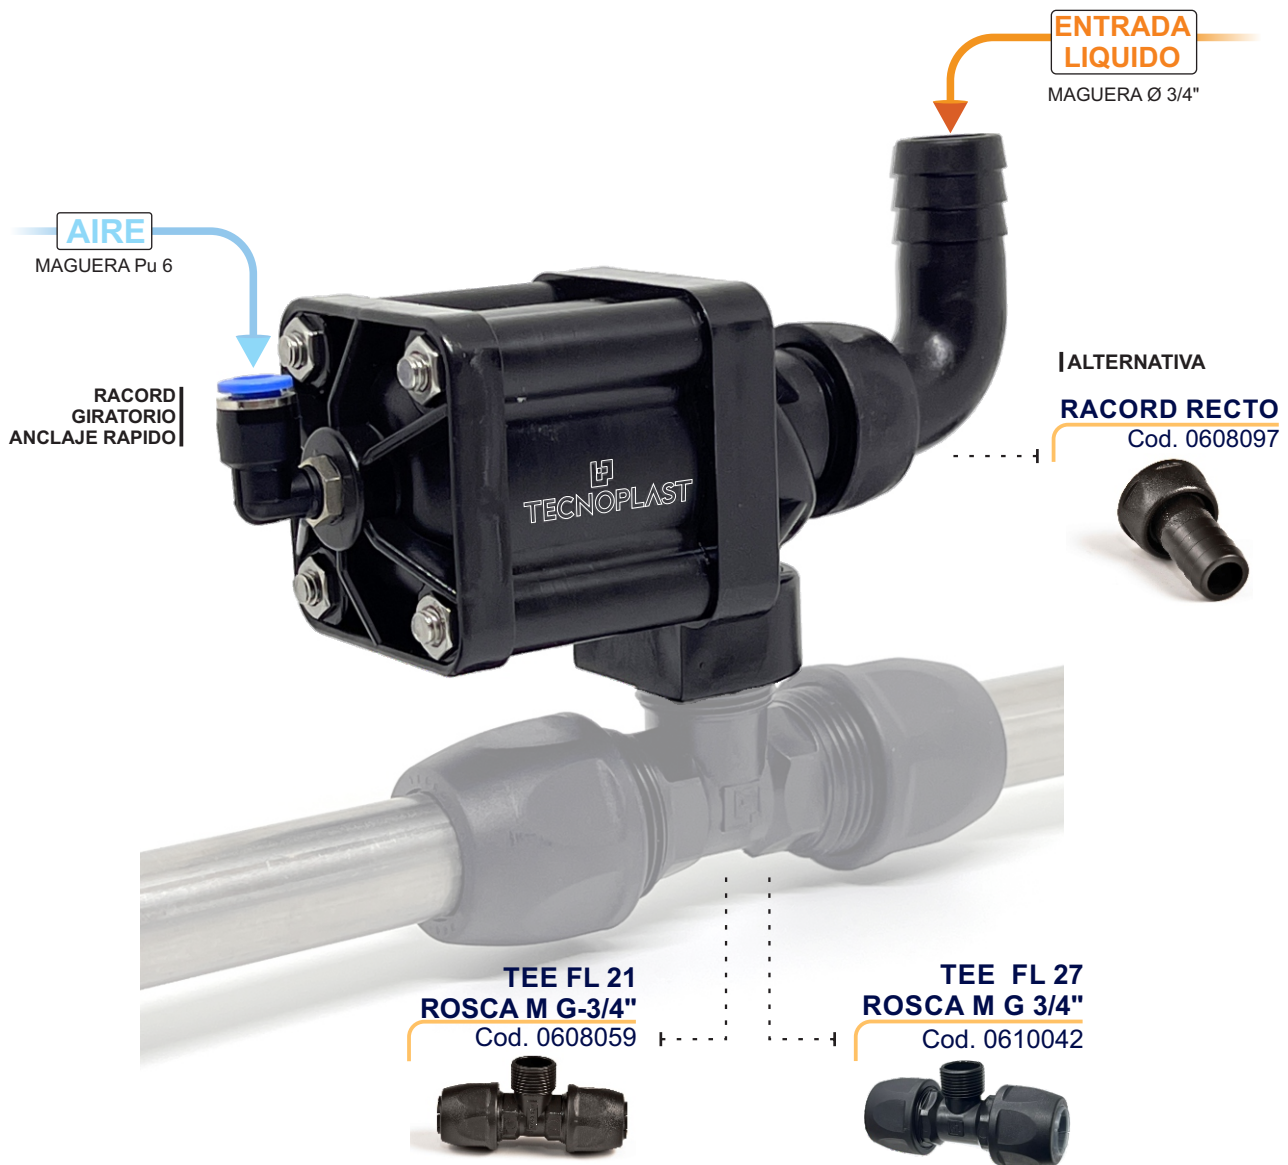

### CARACTERÍSTICAS:

- **CAUDAL MAXIMO:** 40 l/min a 20 bar de presión.
- **ENTRADA LIQUIDO:** Rosca M. G 3/4", Adaptable a espiga curva / recta para manguera 3/4"
- **SALIDA LIQUIDO:** Rosca H. G 3/4". Compatible con TEE para línea de 3/4 y 1/2
- **ENTRADA AIRE:** Racord giratorio acople rapido para manguera neumática de Ø 6 - Presion max. 5 Bar

**SELLOS Y DIAFRAGMA VITON - CONSULTE POR KIT DE REPARACIÓN**